

H121M

产品特点:


- 12.1"真彩液晶显示屏,分辨率为1024x768,背光使用寿命长达50000小时
- 前面板 IP65 防护等级,防止灰尘和溅射的水滴进入显示器
- 超薄设计,节省机柜空间,抗冲击和震动
- 12V 宽电压直流电源输入,满足工业现场供电
- 高精度电容式触摸屏,具备众多工业现场的应用特性
- 同时支持面板嵌入式和标准 VESA 安装,用户可灵活选择安装方式



产品规格	HF121M	
系统参数	处理器	J1800/J1900/I3-6100U/I5-6200U/I7-6500U处理器
	内存	板载 4GB DDR3 (可选最大 12G)
	磁盘	MINIMSATA
I/O 接口	网口	1个 intel 千兆以太网
	音频	RTLALC662 音频控制器, LINE-out 端口
	USB	4个 USB 端口
	串口	2 个 RS232/2 个(422/485)
	GPIO	14 路 (自定义)
液晶屏	显示屏	10.4" TFT LED
	分辨率	1024x768
	亮度	350cd/m2
	对比度	800:1
	最大色彩	16M
触摸屏	类型	电容式
	点击寿命	250 克力度, 5000 万次
	响应时间	<5ms
	透光率	95%以上
	高温测试	85°C/1000hrs
	恒温恒湿测试	85°C/90%RH/1000hrs
	安装方式	面板嵌入式, 配合支架可 VESA 安装
	电源输入	12V 直流电源
	开孔尺寸	288mm*238mm
	总体尺寸	297mm*235mm*53mm
	箱体尺寸	285.3mm*223.4mm*53mm
	功率	30W
	重量	2KG

环境参数	运行温度	-20 ~ 60°C (电子盘)
	存储温度	-30 ~ 80°C
	前面板保护	IP65 标准

Dimension Drawing

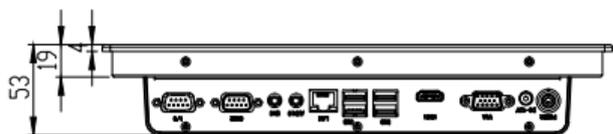

注解: 1.建议开孔尺寸长287±0.5mm 宽225±0.5mm

