

## 12.2 寸加固手持平板 WD12ES


### WD12ES 加固手持平板特点:

- \*工业加固、三防设计 IP65 ；
- \*工作温度： '-20℃ to 55 °C ；
- \*宽屏 12.2"LCD , 1920\*1200 分辨率,全视角液晶屏  
400 亮度
- \*9-24V DC IN ( 电源宽压输入 )
- \*3 并 3 串大容量电池聚合物宽温电池
- \*1 个千兆网口 ;1 个 USB3.0 ;1 个 USB2.0 ;1 个 HDMI  
口 ; 1 个 SIM 卡槽 ; 1 个音频接口 ; 1 个电源接口 ;
- \*可定制功能接口 ;



### 12.2 寸加固手持工业平板电脑 WD12ES 简介:

**WD12ES** 是一款 12.2 寸加固手持工业平板电脑，整机经过震动、冲击、跌落、高低温、老化等测试，适用于户外检测、工业显示、数据采集、车载控制等，人性化的工业设计确保产品具有高集成、便携、强固等特点。

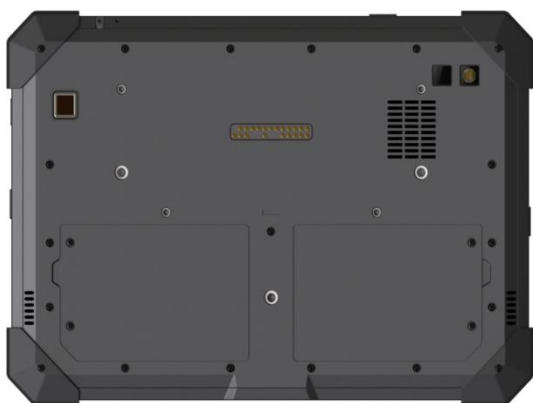

**该产品集成了丰富的 I/O 扩展接口**，良好的散热系统，配备

高性能 12.2"高亮液晶屏显示功能和丰富的主板原生扩展信号  
PCIE/USB3.0、自带大容量电池等功能。该产品具有强大的扩展功  
能、扩展空间，能为不同需求提供定制服务。可方便集成第三方的  
软件和硬件模块等。

**应用领域：**可用于指挥控制、通信保障、数据侦察、设备  
检修、勘探测绘等行业场合。



WD12ES 手持平板产品规格：

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理器一            | 英特尔® 酷睿™ i7-6600U 处理器 二核四线程 4M 高速缓存，高达 2.60-3.40 GHz；<br>支持 CPU 型号：I5-6200U/I5-7200U、I7-6600U/I7-7500U； |
| 操作系统            | Windows 7/10、Linux (Centos or Ubuntu )、中标麒麟等操作系统；                                                       |
| IP 等级           | IP65；                                                                                                   |
| 触摸屏             | 10 点触控触摸屏；                                                                                              |
| 显示屏             | 12.2 寸 1920*1200 分辨率，300 亮度，全视角液晶屏；                                                                     |
| 显卡              | Intel® HD Graphics 520；                                                                                 |
| 内存              | 笔记本内存 DDR4：4GB/8GB/16GB；                                                                                |
| 硬盘              | M.2 固态硬盘：64G/128G/240G/512；                                                                             |
| 物理按键            | 开/机键；                                                                                                   |
|                 | 音量+/-；                                                                                                  |
|                 | H 自定义功能键；                                                                                               |
| 指示灯             | 开机长亮，充电呼吸灯；                                                                                             |
| 传感器             | 重力感应传感、陀螺仪传感器、方向传感器                                                                                     |
| 无线网络            | WIFI 802.11 b/g/n （可选 5G 双频 WIFI 模块）；                                                                   |
|                 | 内置蓝牙 4.0HS；                                                                                             |
|                 | 3G/4G 通信网络 （可选全网通）；                                                                                     |
| 摄像头             | 后置 USB-500W；（定制可选 1200W）                                                                                |
| 北斗+GPS          | 内置北斗+GPS 定位；（选配）                                                                                        |
| 指纹识别            | 内置指纹加密模块；（定制选配）                                                                                         |
| 喇叭              | 内置立体声扬声器；                                                                                               |
| MIC             | 内置麦克风；                                                                                                  |
| 电源适配器           | 19V=3.5A（3.5mm）；                                                                                        |
| 电池              | 工作时间≥5 小时以上，待机时间：240 小时（10 天）                                                                           |
|                 | 工作时间≥8 小时以上，待机时间：240 小时（10 天）                                                                           |
| 外部接口<br>可定制功能接口 | 2*USB3.0<br>1*HDMI<br>1*RJ45(千兆)<br>1*耳机孔、1*DC（3.5mm19V/3.5A）                                           |
| 材质              | 铝合金 CNC 精密外壳、硅胶防护角、防水胶条；                                                                                |
| 机身尺寸及重量         | 285*174*22mm（不含护角±1） 重：1.70KG；                                                                          |
| 跌落高度            | 100cm 复合木地板 开机状态；                                                                                       |
| 工作温度            | `-20 °C to 55 °C ；                                                                                      |
| 存储温度            | `-40 °C to 70 °C；                                                                                       |
| 湿度              | Humidity: 95% Non-Condensing；                                                                           |
| 所属类型            | 加固型、工业平板电脑、手持平板电脑；                                                                                      |
| 可集成性            | 可扩展、可集成客户模块、可定制功能接口；                                                                                    |
| 产品适用            | 指挥控制、通信保障、数据侦察、设备检修、勘探测绘等行业场合；                                                                          |